



FSB 20.00

DETAIL



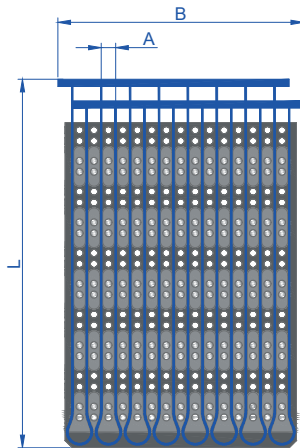

mit offenen Stammrohren zum Anschweißen



Kapillarrohrmatte in gelochter Einlegefolie



STECKANSCHLÜSSE

Bezeichnung	FSB 20.00	FSB 20.11	FSB 20.20	FSB 20.02
Beschreibung	mit offenen Stammrohren	mit 2 seitlichen Steckanschlüssen	mit 2 linken Steckanschlüssen	mit 2 rechten Steckanschlüssen
Piktogramm				

EINSATZBEREICHE

- Boden | auf bestehenden oder neu erstellten Fußböden aus Nass- oder Trockenestrich
- Boden | auf bestehenden Holzfußböden
- Decke und Wand | zum Ankleben und anschließendem Spachteln an Decke und Wand

TECHNISCHE DATEN

MATERIAL/FARBE	Stammrohr und Kapillarrohr: Polypropylen (PP) recycelbar/blau Einlegefolie: Polystyrol/schwarz
STAMMROHR	20 x 2,0 mm, rund
KAPILLARROHR	4,3 x 0,8 mm
ABSTAND A	20 mm
LÄNGE L	600-6000 mm in 10-mm-Schritten
BREITE B	300 mm/600 mm
ANSCHLUSSART	mit offenen Stammrohren/mit 2 Steckanschlüssen 10 mm oder 15 mm
SPEZ. MASSE	ca. 700 g/m ² Kapillarrohrfläche
SPEZ. WASSERINHALT	0,320 l/m ² Kapillarrohrfläche
SPEZ. GESAMTMASSE	ca. 1020 g/m ² Kapillarrohrfläche
DRUCKSTUFE	PN 10
MAX. EMPFOHLENER BETRIEBSDRUCK	4 bar
MAX. ZULÄSSIGE HEIZTEMPERATUR	60 °C