



U 10.11

mit 2 Steckanschlüssen  
in der Mitte



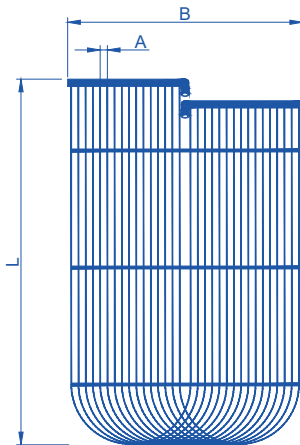


UM 10.11

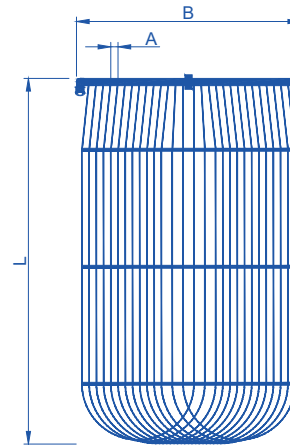mit 2 seitlichen Steckanschlüssen  
und 1 Mittenschluss



### STECKANSCHLÜSSE

Bezeichnung	U 10.11	UM 10.11
Beschreibung	mit 2 mittigen Steckanschlüssen	mit 2 seitlichen Steckanschlüssen und 1 Mittenschluss
Winkelstellung Steckanschluss	90° (Standard) 90°   270° möglich	90° (Standard) 90°   270° möglich
Piktogramm		



Winkelstellung Steckanschluss 90°  
ovales Stammrohr

### EINSATZBEREICHE

- Deckensegel | Metallsegel
- Metalldecke | Metallkassetten, Metallpaneele

### TECHNISCHE DATEN

MATERIAL/FARBE	Polypropylen (PP) recycelbar/blau
STAMMROHR	<b>20 x 12 x 2,0 mm, oval</b>
KAPILLARROHR	3,4 x 0,55 mm
ABSTAND A	10 mm
LÄNGE L	600-6000 mm in 10-mm-Schritten
BREITE B	ab 150 mm in 20-mm-Schritten
ANSCHLUSSART	mit 2 mittigen Steckanschlüssen/mit 2 seidl. Steckanschlüssen 10 mm
SPEZ. MASSE	ca. 430 g/m <sup>2</sup> Kapillarrohrfläche
SPEZ. WASSERINHALT	0,430 l/m <sup>2</sup> Kapillarrohrfläche
SPEZ. GESAMTMASSE	ca. 860 g/m <sup>2</sup> Kapillarrohrfläche
DRUCKSTUFE	PN 10
MAX. EMPFOHLENER BETRIEBSDRUCK	4 bar
MAX. ZULÄSSIGE HEIZTEMPERATUR	60 °C