





STECKANSCHLÜSSE

Bezeichnung	G 10.11	GM 10.11	G 10.20	G 10.02
Beschreibung	mit 2 diagonalen Steckanschlüssen	mit 2 seitlichen Steckanschlüssen und 1 Mittenschluss	mit 2 linken Steckanschlüssen	mit 2 rechten Steckanschlüssen
Winkelstellung Steckanschluss	90° (Standard) 0° 90° 180° 270°	90° (Standard) 0° 90° 180° 270°	90° (Standard) 0° 90° 180° 270°	90° (Standard) 0° 90° 180° 270°
Piktogramm				

EINSATZBEREICHE


- Deckensegel | Metallsegel
- Gipskartondecke | Gipskartonplatten
- Metalldecke | Metallkassetten, Metallpaneele
- Raum- oder Wandelement | Konvektor GRAVIMAT

TECHNISCHE DATEN

MATERIAL/FARBE	Polypropylen (PP) recycelbar/blau
STAMMROHR	20 x 12 x 2,0 mm, oval
KAPILLARROHR	3,4 x 0,55 mm
ABSTAND A	10 mm
LÄNGE L	600-6000 mm in 10-mm-Schritten
BREITE B	ab 150 mm in 10-mm-Schritten
ANSCHLUSSART	mit 2 diagonalen Steckanschlüssen/mit 2 seitl. Steckanschlüssen 10 mm
SPEZ. MASSE	ca. 370 g/m ² Kapillarrohrfläche
SPEZ. WASSERINHALT	0,370 l/m ² Kapillarrohrfläche
SPEZ. GESAMTMASSE	ca. 740 g/m ² Kapillarrohrfläche
DRUCKSTUFE	PN 10
MAX. EMPFOHLENER BETRIEBSDRUCK	4 bar
MAX. ZULÄSSIGE HEIZTEMPERATUR	60 °C


U 10.11

mit 2 Steckanschlüssen
in der Mitte

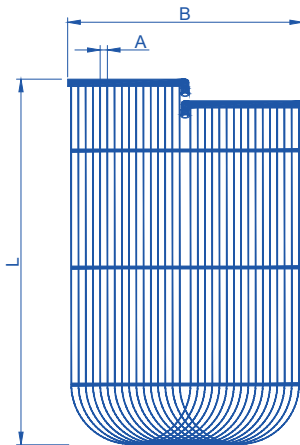




UM 10.11

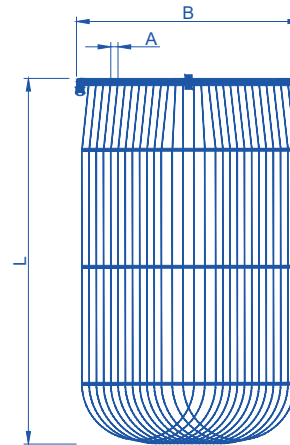mit 2 seitlichen Steckanschlüssen
und 1 Mittenverschluss



STECKANSCHLÜSSE

Bezeichnung	U 10.11	UM 10.11
Beschreibung	mit 2 mittigen Steckanschlüssen	mit 2 seitlichen Steckanschlüssen und 1 Mittenverschluss
Winkelstellung Steckanschluss	90° (Standard) 90° 270° möglich	90° (Standard) 90° 270° möglich
Piktogramm		



Winkelstellung Steckanschluss 90°
ovales Stammrohr

EINSATZBEREICHE

- Deckensegel | Metallsegel
- Metalldecke | Metallkassetten, Metallpaneele

TECHNISCHE DATEN

MATERIAL/FARBE	Polypropylen (PP) recycelbar/blau
STAMMROHR	20 x 12 x 2,0 mm, oval
KAPILLARROHR	3,4 x 0,55 mm
ABSTAND A	10 mm
LÄNGE L	600-6000 mm in 10-mm-Schritten
BREITE B	ab 150 mm in 20-mm-Schritten
ANSCHLUSSART	mit 2 mittigen Steckanschlüssen/mit 2 seidl. Steckanschlüssen 10 mm
SPEZ. MASSE	ca. 430 g/m ² Kapillarrohrfläche
SPEZ. WASSERINHALT	0,430 l/m ² Kapillarrohrfläche
SPEZ. GESAMTMASSE	ca. 870 g/m ² Kapillarrohrfläche
DRUCKSTUFE	PN 10
MAX. EMPFOHLENER BETRIEBSDRUCK	4 bar
MAX. ZULÄSSIGE HEIZTEMPERATUR	60 °C