


### 5.1.2 Anschlusschläuche DN 13, Stutzen $\varnothing$ außen = 15 mm

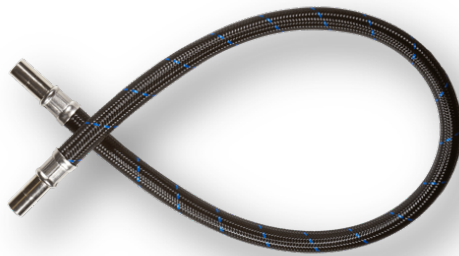

Stutzen:  
 $\varnothing$ -außen = 15 mm  
 Messing, vernickelt

Innenschlauch: EPDM  
 Druckstufe PN 10  
 $\varnothing$  - innen = 13 mm

### flexible Schläuche DN 13; $\varnothing$ beidseitig außen = 15 mm Stutzen

Ummantelung : hochfestes Kunststoffgewebe		
Länge L	Art.-Nr.	Preis
500 mm	SNY 15.0500	
800 mm	SNY 15.0800	
1200 mm	SNY 15.1200	