

## 7.2 Taupunktfühler

Warengruppe : B

Der Taupunktfühler registriert evtl. auftretende Kondensation an der Matte bzw. in deren direkter Umgebung und verändert dabei seinen elektrischen Widerstand. Diese Widerstandsänderung im Fühler wird vom Raumtemperaturregler TR 1 bzw. TR 2/3 erkannt und veranlasst diesen, das Regelventil zu schließen und schützt somit die Kühlflächen wirkungsvoll vor Beschädigung.

Der Clina Taupunktfühler ist in zwei Varianten mit Gehäuse ab Werk lieferbar:  
Maße: 70 x 20 x 7 mm (Fühler mit Gehäuse), Kabellänge jeweils 10 m

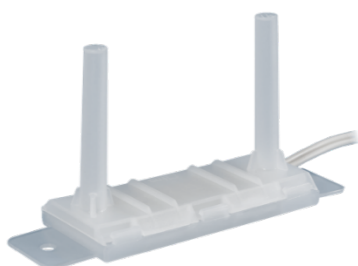


Abb.: Taupunktfühler TF 3 P/R-14

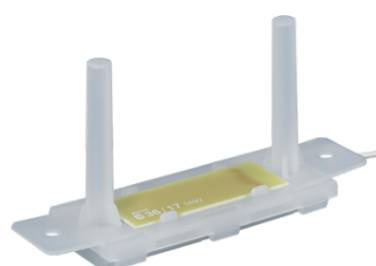


Abb.: Taupunktfühler TF 3 G/M-14

### Taupunktfühler (TF 3 P/R-14) für Putzdecken und Rohrmontage

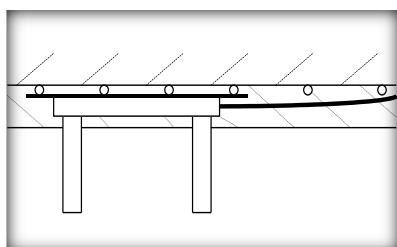


Abb.: Putzdecke

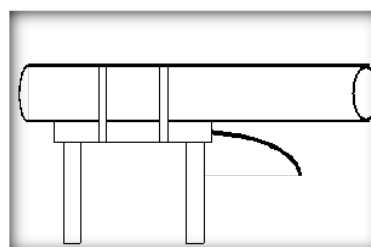


Abb.: Rohrmontage

### Taupunktfühler (TF 3 G/M-14) für Gipskarton- und Metallkassettendecken

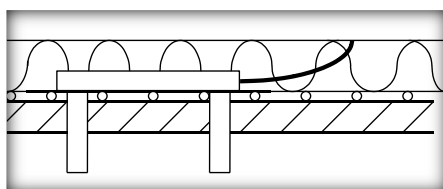


Abb.: Gipskartondecken

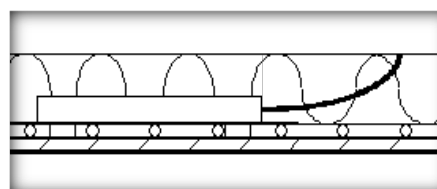


Abb.: Metallkassettendecken

| Art.-Nr.   | Bezeichnung   | Preis/St. |
|------------|---|-----------|
| TF3 P/R-14 | TF f. Putzdecken und Rohrmontage, 24 VDC, 24 VAC/50 Hz            |           |
| TF3 G/M-14 | TF f. Gipskarton- und Metallkassettendecken, 24 VDC, 24 VAC/50 Hz |           |