



U 10.11

mit 2 Steckanschlüssen
in der Mitte



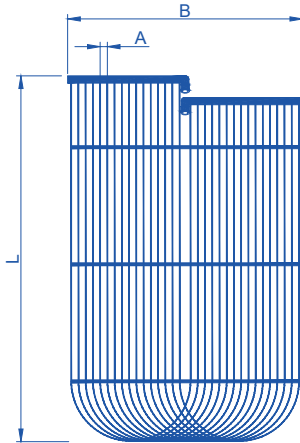


UM 10.11

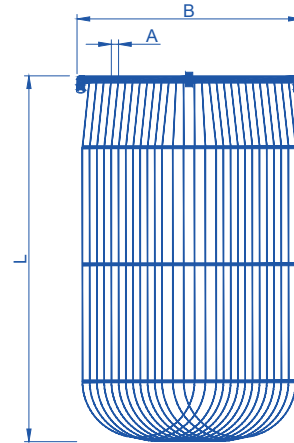mit 2 seitlichen Steckanschlüssen
und 1 Mittenverschluss



STECKANSCHLÜSSE

| Bezeichnung | U 10.11 | UM 10.11 |
|-------------------------------|---|---|
| Beschreibung | mit 2 mittigen Steckanschlüssen | mit 2 seitlichen Steckanschlüssen und 1 Mittenverschluss |
| Winkelstellung Steckanschluss | 60° (Standard) 45°- 135° möglich | 60° (Standard) 0°- 360° möglich |
| Piktogramm |  |  |

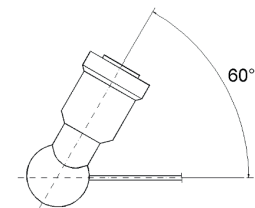

Winkelstellung Steckanschluss 60°

EINSATZBEREICHE

- Gipskartondecke | Gipskartonplatten
- Metalldecke | Metallkassetten, Metallpaneele

TECHNISCHE DATEN

| | |
|--------------------------------|---|
| MATERIAL/FARBE | Polypropylen (PP) recycelbar/blau |
| STAMMROHR | 20 x 2,0 mm, rund |
| KAPILLARROHR | 3,4 x 0,55 mm |
| ABSTAND A | 10 mm |
| LÄNGE L | 600-6000 mm in 10-mm-Schritten |
| BREITE B | ab 150 mm in 20-mm-Schritten |
| ANSCHLUSSART | mit 2 mittigen Steckanschlüssen/mit 2 seitl. Steckanschlüssen 10 mm |
| SPEZ. MASSE | ca. 430 g/m ² Kapillarrohrfläche |
| SPEZ. WASSERINHALT | 0,430 l/m ² Kapillarrohrfläche |
| SPEZ. GESAMTMASSE | ca. 860 g/m ² Kapillarrohrfläche |
| DRUCKSTUFE | PN 10 |
| MAX. EMPFOHLENER BETRIEBSDRUCK | 4 bar |
| MAX. ZULÄSSIGE HEIZTEMPERATUR | 60 °C |