



S 10.00

mit offenen Stammrohren zum Anschweißen





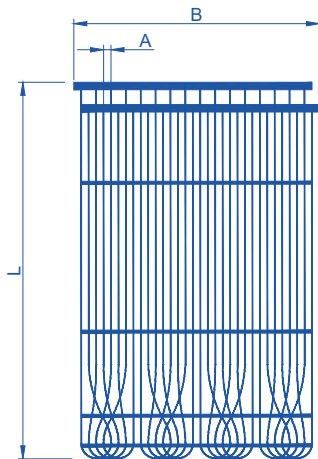

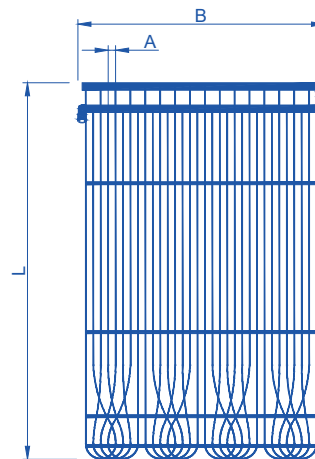S 10.11

mit 2 seitlichen Steckanschlüssen



STECKANSCHLÜSSE

Bezeichnung	S 10.00	S 10.11	S 10.20	S 10.02
Beschreibung	mit offenen Stammrohren	mit 2 seitlichen Steckanschlüssen	mit 2 linken Steckanschlüssen	mit 2 rechten Steckanschlüssen
Piktogramm				

EINSATZBEREICHE

- Deckensegel | Gipskartonsegel
- Gipskartondecke | Gipskartonplatten
- Gipskartonwand | Gipskartonplatten
- Metalldecke | Metallkassetten, Metallpaneele

TECHNISCHE DATEN

MATERIAL/FARBE	Polypropylen (PP-R) recycelbar/blau
STAMMROHR	20 x 2,0 mm, rund
KAPILLARROHR	3,4 x 0,55 mm
ABSTAND A	10 mm
LÄNGE L	600-6000 mm in 10-mm-Schritten
BREITE B	ab 150 mm in 20-mm-Schritten
ANSCHLUSSART	mit offenen Stammrohren/mit 2 Steckanschlüssen 10 mm oder 15 mm
SPEZ. MASSE	ca. 370 g/m ² Kapillarrohrfläche
SPEZ. WASSERINHALT	0,370 l/m ² Kapillarrohrfläche
SPEZ. GESAMTMASSE	ca. 740 g/m ² Kapillarrohrfläche
DRUCKSTUFE	PN 10
MAX. EMPFOHLENER BETRIEBSDRUCK	4 bar
MAX. ZULÄSSIGE HEIZTEMPERATUR	60 °C